



CATÁLOGO DE PUERTAS

CONTENIDO

1

Introducción

2

Puertas

Puerta Línea Española S-4600

Puerta Línea Española S-10000

Puerta Línea Española S-1400

Puerta Deluxe

Puerta de Jardín

Puerta Automática




INTRODUCCIÓN

En la actualidad los estudios arquitectónicos están determinados por nuevas exigencias adicionales como la energía, la seguridad y la automatización. Estos factores son tan determinantes, desde la función de un edificio, hasta la ergonomía y comodidad en una casa.

Es un sistema integral de perfiles y herrajes de fabricación de ventanas, puertas y fachadas que nos permite desarrollar cualquier necesidad constructiva, obteniendo mejor funcionalidad y seguridad. Su diseño innovador nos brinda líneas suaves y elegantes.

Te presentamos este completo catálogo de puertas que cumplen con las normas más exigentes de calidad y sin duda alguna, encontrarás la que más te convenga.

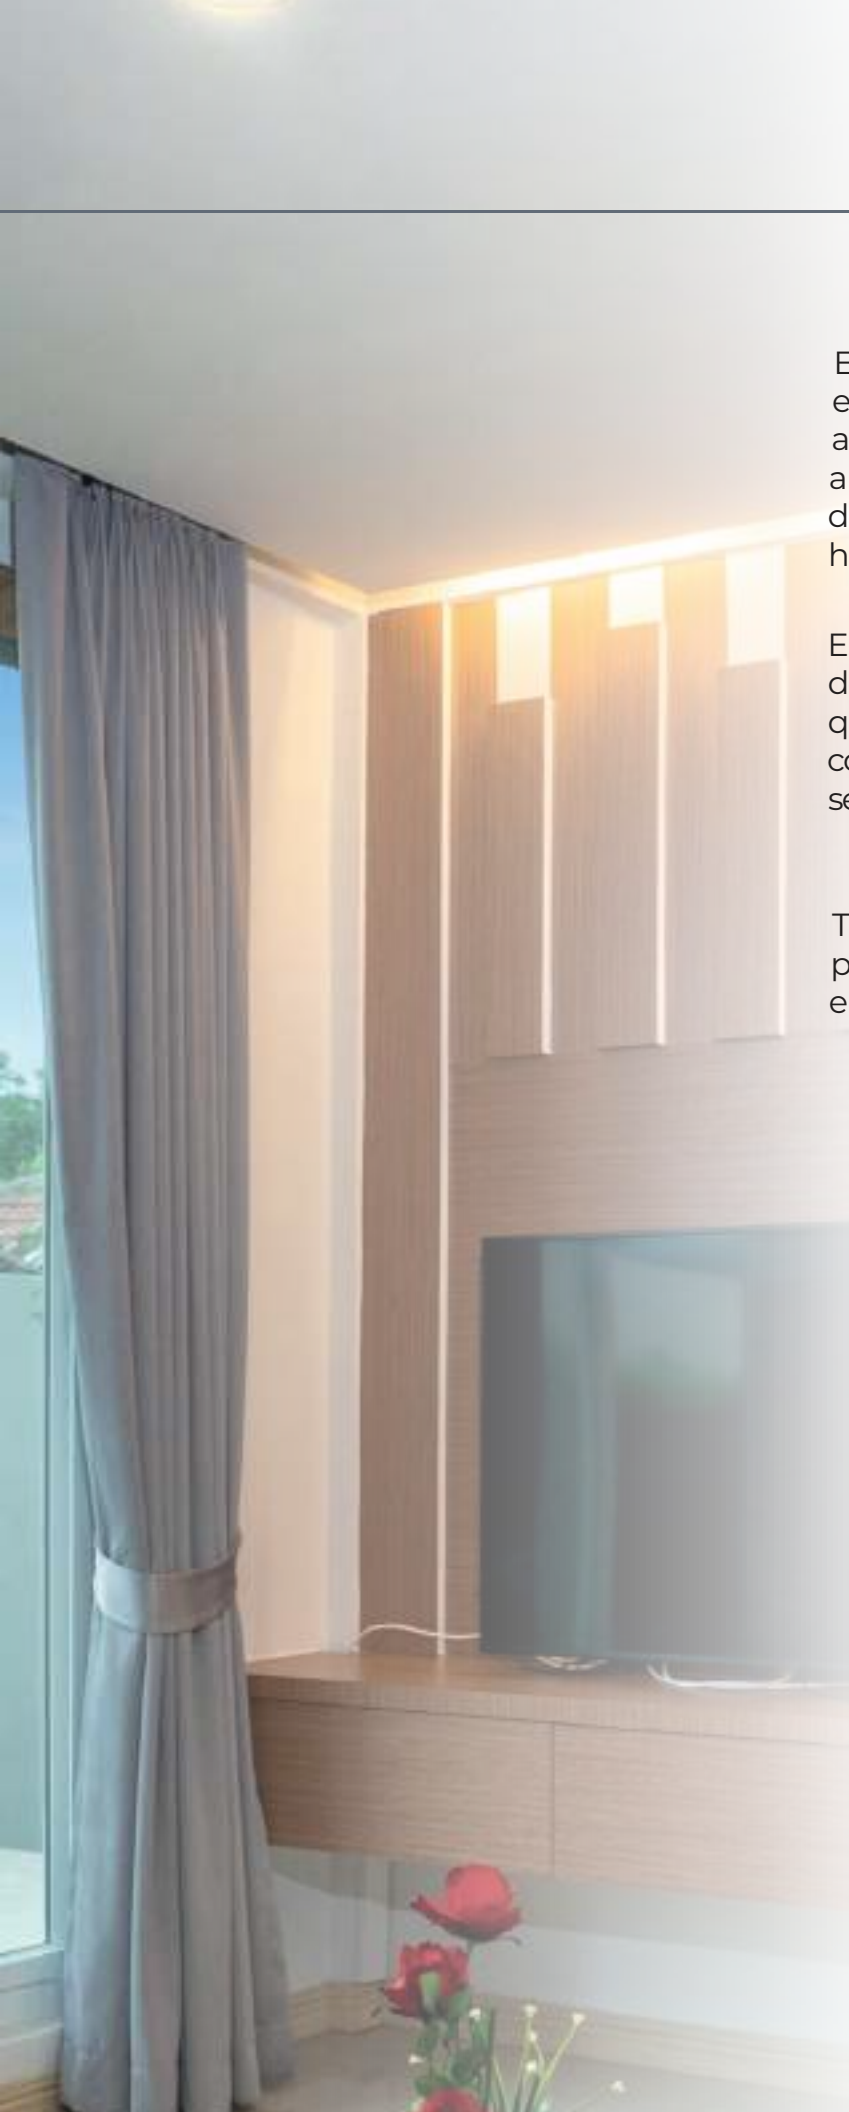

SERIE 4600 *Linea Española*

POWERED BY
INCO®




Lujosa serie que nos permite fabricar puertas y ventanas con diseños de mayor limpieza visual. Gran diseño y finos acabados. Compuesta por tres perfiles que permiten una fabricación mucho más eficiente. Para mayor confort termoacústico. Nos ofrece la posibilidad de adaptar doble vidrio (insulado). Excelente hermeticidad y estanqueidad al agua.

CARACTERÍSTICAS


Puerta fabricada con aluminio anodizado en corte perfecto de 45° y perfiles de 6cm de ancho, te brinda aislamiento acústico ya que es combinable con vidrios monolíticos, templados, laminados e insulados desde 5mm hasta 18mm. Puedes combinarlo con vidrio de control solar, el cual no permite la entrada de rayos UV dentro de tus espacios.




TONOS ALUMINIO:



TONOS DE VIDRIO:



APERTURAS:

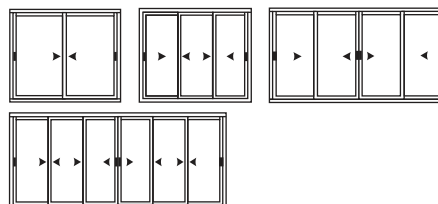

MEDIDA MÁXIMA POR HOJA

| ANCHO MÍNIMO | ANCHO MÁXIMO | ALTO MÍNIMO | ALTO MÁXIMO |
|-----------------|-----------------|----------------|----------------|
| 0.60 | 1.30 | 1.81 | 2.40 |

*La medida se ajustará dependiendo del número de hojas

SERIE 10000 *Linea Española*

POWERED BY
INCO®




Serie corredera de grandes prestaciones, diseñada para claros sobredimensionados. Resistente a fuertes cargas de viento, principalmente en instalaciones como hoteles, departamentos y residencias en líneas de costa. Eficiente hermeticidad al aire y estanqueidad al agua en grandes alturas y anchos de fabricación. Desarrollada para cubrir las exigencias más altas de seguridad.

CARACTERÍSTICAS

Puerta fabricada con aluminio anodizado en corte perfecto de 45° y perfiles de 8cm de ancho, te brinda aislamiento acústico ya que es combinable con vidrios monolíticos, templados, laminados e insulados desde 10mm hasta 25mm. Puedes combinarlo con vidrio de control solar, el cual no permite la entrada de rayos UV dentro de tus espacios.




TONOS ALUMINIO:



TONOS DE VIDRIO:



APERTURAS:

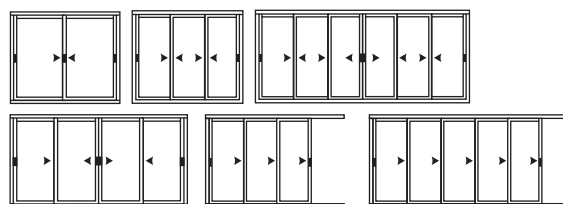

MEDIDA MÁXIMA POR HOJA

| ANCHO MÍNIMO | ANCHO MÁXIMO | ALTO MÍNIMO | ALTO MÁXIMO |
|--------------|--------------|-------------|-------------|
| 1.00 | 1.50 | 2.70 | 3.20 |

*La medida se ajustará dependiendo del número de hojas

SERIE 1400 *Linea Española*

POWERED BY
INCO®




Serie abatible, proyectable, con gran estética, funcionalidad y resistencia. Se adapta a las mayores exigencias de diseño, durabilidad, hermeticidad y estanqueidad al agua.

CARACTERÍSTICAS


Puerta fabricada con aluminio anodizado en corte perfecto de 45° y perfiles de 7cm de ancho, te brinda aislamiento acústico ya que es combinable con vidrios monolíticos, templados, laminados e insulados desde 5mm hasta 18mm. Puedes combinarlo con vidrio de control solar, el cual no permite la entrada de rayos UV dentro de tus espacios.




TONOS ALUMINIO:



TONOS DE VIDRIO:



APERTURAS:



MEDIDA MÁXIMA POR HOJA

| ANCHO MÍNIMO | ANCHO MÁXIMO | ALTO MÍNIMO | ALTO MÁXIMO |
|--------------|--------------|-------------|-------------|
| 0.60 | 1.10 | 1.80 | 2.40 |

*La medida se ajustará dependiendo del número de hojas

PUERTA DELUXE




Ideal puerta abatible que cumple las mayores expectativas y funcionamiento en áreas de alto tráfico. Posee perfilería de alta capacidad la cual permite la fabricación de módulos con mayor limpieza visual.

CARACTERÍSTICAS


Puerta fabricada con gran capacidad para el alto tráfico, las haladeras satinadas brindan un agarre ergonómico al momento de usarlas. Con cerrador de doble acción para una doble apertura de las hojas. Combinable con vidrios reflectivos, laminados y monolíticos desde 5mm a 10mm.




TONOS DE VIDRIO:



TONOS ALUMINIO:



APERTURAS:



MEDIDA MÁXIMA POR HOJA

| ANCHO | ALTO | MAX. HOJAS |
|-------|------|------------|
| 1.10 | 2.40 | 2 |

*La medida se ajustará dependiendo del número de hojas

PUERTA DE JARDÍN




Elegante puerta corrediza de suave deslizamiento e ideal para grandes proporciones. Posee perfilería de alta capacidad la cual permite la fabricación de módulos con mayor limpieza visual.

CARACTERÍSTICAS


Sistema de puerta corrediza con empaques y felpas para una mayor hermeticidad y estanqueidad del agua, con rodos para un suave deslizamiento y cierre embutido en el perfil para una ergonomía mayor del usuario. Esta puerta es combinable con vidrios reflectivos, laminados y monolíticos, desde 5mm a 6mm.




TONOS ALUMINIO:



TONOS DE VIDRIO:



APERTURAS:

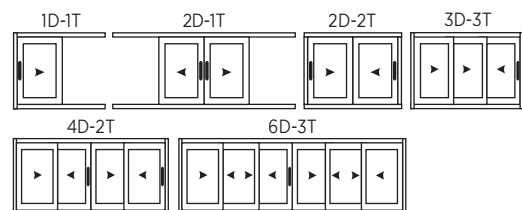

MEDIDA MÁXIMA POR HOJA

| ANCHO | ALTO | MAX. HOJAS |
|-------|------|------------|
| 1.10 | 2.40 | 6 |

*La medida se ajustará dependiendo del número de hojas

PUERTA AUTOMÁTICA



Puerta automática con perfilera



Puerta automática sin perfilera

Delicada y funcional puerta corrediza automática, ideal para un tráfico fluido de personas, esto permitido por sensores de la mejor calidad. Puede fabricarse con perfilera de alta capacidad o también solo con vidrio. Su uso es ideal para interiores.

CARACTERÍSTICAS

Sistema de puerta corrediza con sensores de movimiento, disponible con o sin perfilera. Esta puerta es combinable con vidrio templado de 10mm y 12mm. Puedes solicitarla con diseños en sandblasting.



TONOS ALUMINIO:



NATURAL
Anodizado

TONOS DE VIDRIO:




CLARO
Transparente




SANDBLASTING
Arenado

APERTURAS:


1 HOJA



1 HOJA / FIJO



2 HOJAS



*Puedes solicitarla de una o dos hojas

CAPACIDAD DE CARGA

UNA HOJA POR SISTEMA

130kg x 1

DOS HOJAS POR SISTEMA

90kg x 2

UBICACIÓN

Industrias Consolidadas, S.A. de C.V.

Final 1a Avenida Norte, Soyapango

San Salvador, El Salvador, C.A.

Tél. (503) 2207 - 6100, Fax: (503) 2227 - 0777

info@inco.com.sv | www.inco.com.sv

En INCO buscamos superar tus expectativas, es por ello que estamos en constante desarrollo de soluciones que se adapten a tus necesidades. Nacimos en 1963 con el compromiso de ofrecerte productos de la más alta calidad. Nos avalan todos estos años de experiencia en la fabricación y comercialización en el mundo.

